



Sistemas de
Videovigilancia Analógica

R  **lcomsaMX**

Seguridad Electrónica Guía de Soluciones 2020

Cámaras Analógicas Tipo Caja, Bala y Doms 4K TURBOHD

1 2 3 4 5 Años de Garantía

Cámara Tipo Caja, Entrada y Salida de Alarma, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, CVBS.
- Lente seleccionable: no incluido.
- Ultra baja iluminación, entrada y salida de alarma.
- Protección: uso interior.
- Funciones: mirror, defog, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / 10 W.

»DS-2CE37U8T-A · US\$ 243.00

HIKVISION



Dimensiones:
145,14 x 58 x 69,8 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal y Policarbonato, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,7 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 80 m, EXIR.
- Fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC, DNR, mirror.
- Alimentación: 9 a 15 Vcd / 19,2 a 28,08 Vca / 10,8 W.

»DS-2CE19U1T-AIT3ZF · US\$ 196.00

HIKVISION



Dimensiones:
84,5 x 92 x 255,1 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricado en Metal, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricado en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,3 W.

»B4K-TURBO · US\$ 99.00

epcom



Dimensiones:
81,9 x 86,7 x 217,9 mm.

Domo, Fabricado en Metal, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,7 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 9,6 a 14,4 vcd / 8,2 W.

»D4K-TURBO-Z · US\$ 195.00

epcom



Dimensiones:
145 x 111,3 mm

Domo, Fabricado en Metal 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,7 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 9,6 a 14,4 Vcd / 19,2 a 28,8 Vca / 8,2 W.

»DS-2CE5AU1T-AVPIT3ZF · US\$ 195.00

HIKVISION



Dimensiones:
145 x 111,3 mm.

Domo Eyeball, Fabricado en Metal, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,7 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 60 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 9 a 15 Vcd / 8,6 W.

»DS-2CE79U1T-IT3ZF · US\$ 189.00

HIKVISION



Dimensiones:
134,3 x 123,86 x 110,24 mm.

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,7 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 80 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 9 a 15 Vcd / 19,2 a 28,08 Vca / 10,8 W.

»B4K-TURBO-Z · US\$ 195.00

epcom



Dimensiones:
84,5 x 92 x 255,1 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal y Policarbonato, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 60 m, EXIR.
- Fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,3 W.

»DS-2CE16U1T-IT3F · US\$ 114.00

HIKVISION



Dimensiones:
81,9 x 86,7 x 217,9 mm.

Cámara Tipo Bala, Fabricado en Metal y Policarbonato, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 60 m, EXIR.
- Fabricado en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,3 W.

»B4K-TURBO-X · US\$ 114.00

epcom



Dimensiones:
81,9 x 86,7 x 217,9 mm.

Domo, Fabricado en Metal, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,3 W.

»DS-2CE57U1T-VPITF · US\$ 114.00

HIKVISION



Dimensiones:
111 x 82,4 mm

Domo Eyeball, Fabricado en Metal y Policarbonato, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 60 m, EXIR.
- Fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,3 W.

»DS-2CE78U1T-IT3F · US\$ 102.00

HIKVISION



Dimensiones:
109,82 x 91,03 mm.

Domo Eyeball, Fabricado en Metal, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,3 W.

»DS-2CE76U1T-ITMF · US\$ 79.99

HIKVISION



Dimensiones:
90 x 79,37 mm

Domo Eyeball 4K y Cámaras Analógicas Tipo Caja, Bala y Domo 5 MP TURBOHD 1 2 3 4 5 Años de Garantía

Domo Eyeball, Fabricado en Metal y Policarbonato, 4K

- Resolución: 4K.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 70 m, EXIR.
- Fabricado en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 vcd / 5.3 W.

epcom



Dimensiones:
109.82 x 91.03 mm

»E4K-TURBO-X · US\$ 99.00

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal y Policarbonato, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricado en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: AGC, ATW, MWB, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5 W.

epcom



Dimensiones:
86.7 x 81.6 x 226 mm.

»B50-TURBO-X · US\$ 66.00

Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Metal, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.3 W.

HIKVISION



Dimensiones:
58 x 61 x 163 mm

»DS-2CE16HOT-ITF · US\$ 52.00

Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Metal, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.3 W.

epcom



Dimensiones:
58 x 61 x 163 mm

»B50-TURBO-MW · US\$ 49.50

Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Metal y Policarbonato, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.3 W.

HIKVISION



Dimensiones:
86,7 x 81,6 x 226 mm

»DS-2CE16HOT-IT3F · US\$ 65.00

Domo, Fabricado en Metal, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,7 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, 3D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.4 W.

HIKVISION



Dimensiones:
145,2 x 124,1 mm

»DS-2CE56HOT-VPIT3ZF · US\$ 119.00

Domo Eyeball, Fabricado en Metal, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.3 W.

epcom



Dimensiones:
91 x 82.6 x 68.3 mm

»E50-TURBO-MW · US\$ 51.00

Domo Eyeball, Fabricado en Metal, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 6.3 W.

HIKVISION



Dimensiones:
123.86 x 134.3 x 110.11 mm

»DS-2CE56HOT-IT3ZF · US\$ 119.00

Domo Eyeball, Fabricado en Metal, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.3 W.

HIKVISION



Dimensiones:
91 x 82.6 x 68.3 mm.

»DS-2CE56HOT-ITMF · US\$ 49.50

Domo Fisheye, Micrófono Integrado, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Tecnología: TVI.
- Lente fijo: 1,1 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Micrófono integrado, múltiples vistas adicionales, 180 a 360°.
- Protección: uso interior.
- Funciones: OSD.
- Alimentación: 12 Vcd / 5.5 W.

HIKVISION



Dimensiones:
120.4 x 54.5 mm.

»DS-2CC52H1T-FITS · US\$ 239.00

Cámaras Tipo Caja, Domos y Turret Analógicos 4 MP TURBOHD

1 2 3 4 5 Años de Garantía

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal y Policarbonato, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricado en metal y policarbonato.
- Protección: IP66.
- Funciones: BLC, dWDR.
- Alimentación: 12 Vcd / 5.2 W.

»B40-TURBO-VW · US\$ 69.00

epcom



Dimensiones:
256,4 x 83,3 x 78,2 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: BLC, dWDR.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»B40-TURBO-X · US\$ 56.00

epcom



Dimensiones:
75,4 x 230,8 x 87,2 mm

Cámara Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 5.2 W.

»THC-B340-VF · US\$ 65.00

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
256,4 x 83,3 x 78,2 mm

Cámara Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»THC-B240-M · US\$ 45.00

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
75,4 x 230,8 x 87,2 mm

Domo, Fabricado en Metal, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.4 W.

»D40-TURBO-VW · US\$ 69.00

epcom



Dimensiones:
130 mm x 143 mm

Domo, Lente Varifocal, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.4 W.

»THC-D340-VF · US\$ 67.50

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
130 x 143 mm

Domo Turret, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»THC-T240-M · US\$ 45.00

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
127,92 x 102,26 mm

Domo Turret, Fabricado en Metal, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 5.2 W.

»E40-TURBO-VW · US\$ 66.00

epcom



Dimensiones:
120 x 105,06 mm

Domo Turret, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 5.2 W.

»THC-T340-VF · US\$ 65.00

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
123,86 x 103,9 mm

Domo Turret, Fabricado en Metal, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»E40-TURBO-XW · US\$ 46.00

epcom



Dimensiones:
127,92 x 102,26 mm

Cámaras Tipo Caja y Bala Analógicas 2 MP (1080p) TURBOHD

Cámara Tipo Caja, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, CVBS.
- Lente seleccionable: no incluido.
- Protección: uso interior.
- Funciones: OSD, 3D-DNR, WDR 120 dB, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.5 W.

»DS-2CC12D9T · US\$ 175.00



Dimensiones:
69,2 x 59,3 x 148,7 mm

Cámara Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 70 m tecnología Smart IR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 7.7 W.

»THC-B323-Z · US\$ 79.00



Dimensiones:
256,40x 83,3 mm

Cámara Tipo Bala, Autoenfoco, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 5 a 50 mm.
- Distancia IR LED: IR 110 m EXIR.
- Autoenfoco.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR, ATW, AWC-SET, BLC, DNR, mirror, defog.
- Alimentación: 12 Vcd / 11 W.

»B8-TURBO-VZ5 · US\$ 249.00



Dimensiones:
313,5 x 100,8 x 107,3 mm

Cámara Tipo Bala, Autoenfoco, Climas Extremos, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI.
- Lente motorizado: 5 a 50 mm.
- Distancia IR LED: IR 110 m, EXIR.
- Autoenfoco, climas extremos.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, ATW, AWC-SET, BLC, DNR, zoom digital (62x), mirror/ defog.
- Alimentación: 12 Vcd / 11 W.

»DS-2CE16D9-TAIRAZH · US\$ 299.00



Dimensiones:
313,5 x 100,8 x 107,3 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Fabricado en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»THC-B220-MC · US\$ 41.00



Dimensiones:
75,4 x 230,8 x 87,2 mm.

Cámara Tipo Bala, a Color, Fabricada en Metal y Policarbonato, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 3,6 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, luz blanca.
- Imagen a color siempre, fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR Real (120dB) BLC, AGC, 3D-DNR, Mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.2 W.

»DS-2CE12DFT-F · US\$ 82.50



Dimensiones:
223,1 x 77,1 x 82,6 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 5.1 a 50 mm.
- Distancia IR LED: IR 60 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 2D-NR, BLC, ICR, mirror, flip.
- Alimentación: 12 Vcd / 8 W.

»EPTB10X · US\$ 269.00



Dimensiones:
153 x 93 x 130 mm

Cámara Tipo Bala, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,6 W.

»THC-B220-M · US\$ 42.00



Dimensiones:
75,4 x 230,8 x 87,2 mm

Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2.7 a 13.5 mm.
- Distancia IR LED: IR 70 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC.
- Alimentación: 12 Vcd / 7.7 W.

»B8-TURBO-G2ZX · US\$ 89.00



Dimensiones:
256,4 x 83,3 x 78,2 mm

Cámara Tipo Bala, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 5,6 W.

»THC-B223-M · US\$ 42.50



Dimensiones:
75,4 x 230,8 x 87,2 mm

Cámaras Analógicas Tipo Bala, Mini Bala y Domos 2 MP TURBOHD

Cámara Tipo Bala, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Compresión: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 40 m tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.8 W.

»THC-B320-VF · US\$ 56.00



Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2.7 a 13.5 mm.
- Distancia IR LED: IR 70 m EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 7.7 W.

»B8-TURBO-G2ZW · US\$ 75.00



Cámara Tipo Bala, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR, mirror.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»B8-TURBO-XG2W · US\$ 37.00



Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m Smart EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.


»B8-TURBO-G2W · US\$ 27.00



Cámara Tipo Mini Bala, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»THC-B120-MC · US\$ 29.00

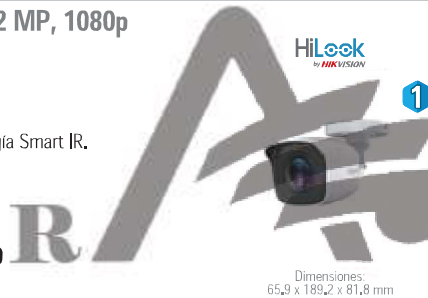

Cámara Tipo Mini Bala, Video Balun Interconstruido, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m Smart EXIR.
- Fabricada en metal, video balun Interconstruido.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, AGC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 2.5 W.

»DS-2CE16D0T12FB · US\$ 33.75



Cámara Tipo Mini Bala, a Color, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 3.6 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m de luz blanca.
- Imagen a color siempre, fabricada en metal.
- Protección: IP67.
- Alimentación: 12 Vcd / 3 W.

»DS-2CE10DFT-F · US\$ 69.00



Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m, EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR (120 dB) 3D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 5.6 W.

»B8-TURBO-X5W · US\$ 44.00



Cámara Tipo Mini Bala, Sensor PIR Integrado, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, Smart EXIR.
- Sensor PIR integrado, luz blanca.
- Protección: IP67.
- Funciones: BLC, mirror, DNR, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»DS-2CE11D0T-PIRL · US\$ 45.00



Domo, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 40 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 3.9 W.

»THC-D320-VF · US\$ 59.00



Domos Analógicos Turret y PTZ 2 MP (1080p) TURBOHD

1 2 3 4 5 Años de Garantía

Domo Eyeball, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

»THC-T120-PC · US\$ 25.00

Dimensiones:
85,4 x 76,12 mm

1

Domo Eyeball, Fabricado en Metal, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR (120 dB) 3D-DNR, menú OSD.
- Alimentación: 12 Vcd / 4,6 W.

»E8-TURBO-X5W · US\$ 43.00

Dimensiones:
127,92 x 102,26 mm

4

Domo Eyeball, Video Balun Interconstruido, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, Smart EXIR.
- Fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, AGC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 2,5 W.

»DS-2CE56D0T12FB · US\$ 34.00

Dimensiones:
85,8 x 69,7 mm

2

Domo Eyeball, a Color, Fabricada en Metal y Policarbonato, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 3.6 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m de luz blanca.
- Imagen a color siempre, luz blanca, fabricada en metal y policarbonato.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 3 W.

»DS-2CE72DFT-F · US\$ 75.00

Dimensiones:
109,82 x 85,56 x 68 mm

2

Mini Domo, PTZ, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente motorizado: 2,8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: BLC, dWDR, 2D/3D DNR, focus mode.
- Alimentación: 12 Vcd, max. 10 W.

»EPMD4X-V2 · US\$ 129.00

Dimensiones:
117,4 x 130 mm

4

Domo, PTZ, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 4 a 60 mm, 15X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, AGC, BLC, HLC, EIS.
- Alimentación: 24 Vca / 24 W.

»DS-2AE4215TI-A · US\$ 419.00

Dimensiones:
164 x 295 mm

2

Domo, PTZ, dWDR, 3D-DNR, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 5 a 75 mm, 15X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m.
- dWDR, 3D-DNR.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR (120 dB) BLC, HLC, EIS.
- Alimentación: 24 Vca / 20 W.

»LX-360TURBO-15X · US\$ 459.00

Dimensiones:
165,5 x 295 mm

4

Domo, PTZ, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 153 mm, 32X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, AGC, BLC, HLC, EIS.
- Alimentación: 24 Vca / 40 W.

»DS-2AE7232TI-A · US\$ 899.00

Dimensiones:
220 x 353,4 mm

2

Cámaras Tipo Bala, Mini Bala, Domo Turret y PTZ Analógicos 1 MP TURBOHD

1 2 3 4 5 Años de Garantía

Cámara Tipo Bala para Grabar Placas de Noche, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, CVBS.
- Lente motorizado: 6 a 22 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m, luz blanca.
- LPR, luz blanca.
- Protección: IP66.
- Funciones: BLC, HSBLIC, ATW, AGC, defog, shutter, sens-up, 2D / 3D-DNR
- Alimentación: 12 Vcd / 5 W.

HIKVISION



Dimensiones:
134 x 116 x 293 mm

>>DS-2CE16C8T-IW3Z · US\$ 263.00

Cámara Tipo Bala para Grabar Placas de Noche 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI.
- Lente motorizado: 6 a 22 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m luz blanca.
- Recomendada para grabar placas de noche, por su luz blanca opaca la luz de los vehículos.
- Protección: IP66.
- Funciones: BLC, HSBLIC, ATW, AGC, defog, shutter, sens-up, 2D / 3D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / 4.5 W.

epcom



Dimensiones:
134 x 116 x 293 mm

>>B7-LPR-TURBO · US\$ 223.00

Cámara Tipo Bala, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 40 m tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
75,4 x 230,8 x 87,2 mm

>>THC-B210-M · US\$ 32.00

Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Metal, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, Smart EXIR.
- Fabricada en metal.
- Protección: IP66.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

epcom



Dimensiones:
165 x 62 x 58 mm

>>LB-7TURBO-G2B · US\$ 26.00

Cámara Tipo Mini Bala, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
65,9 x 189,2 x 81,8 mm

>>THC-B110-M · US\$ 23.00

Cámara Tipo Mini Bala, Fabricada en Policarbonato, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, Smart EXIR.
- Fabricada en policarbonato.
- Protección: IP66.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

epcom



Dimensiones:
65,9 x 189,2 x 81,8 mm.

>>LB-7TURBO-G2PW · US\$ 23.00

Domo Turret, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 3.6 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, tecnología Smart IR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, AGC.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

HiLook
by HIKVISION



Dimensiones:
65,9 x 189,2 x 81,8 mm

>>THC-T110-M36 · US\$ 23.00

Domo Eyeball, Fabricado en Policarbonato, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI.
- Lente fijo: 3.6 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m, Smart EXIR.
- Fabricada en policarbonato.
- Protección: uso interior.
- Funciones: DNR, Smart IR.
- Alimentación: 12 Vcd / 4 W.

epcom



Dimensiones:
89,5 x 69,8 mm

>>LE7-TURBO-WP36 · US\$ 19.00

Domo PTZ, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Tecnología: TVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 4 a 92 mm, 23X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: 3D-DNR, BLC.
- Alimentación: 12 Vcd / 20 W.

HIKVISION



Dimensiones:
164 x 295 mm

>>DS-2AE4123TI-D · US\$ 439.00



WISeNET

Cámaras y Domos HD Analógicos WiseNet® HD+

Cámara Tipo Caja, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente seleccionable: no incluido.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máx. 3,6 W.

»HCB-7000 · US\$ 180.00



Dimensiones:
68,4 x 59,6 x 92,7 mm

3

Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos, AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 78,22°.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCO-7020R · US\$ 200.00



Dimensiones:
70,0 x 246,0 mm

3

Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm, ángulo de visión: 107,48°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCO-7010R · US\$ 200.00



Dimensiones:
70,0 x 246,0 mm

3

Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 6 mm, ángulo de visión: 49,01°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCO-7030R · US\$ 200,00



Dimensiones:
70,0 x 246,0 mm

3

Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión: 93,48 a 33,7°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máx. 5,8 W.

»HCO-7070R · US\$ 300.00



Dimensiones:
78 x 259,8 mm

3

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 78,22°.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCD-7020R · US\$ 180.00



Dimensiones:
110,1 x 86,1 mm

3

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2,8 mm, ángulo de visión: 107,48°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCD-7010R · US\$ 180.00



Dimensiones:
110,1 x 86,1 mm.

3

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

WISeNET

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión: 93,48 a 33,7°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máx. 5,8 W.

»HCD-7070R · US\$ 270.00



Dimensiones:
119,8 x 98,5 mm

3

Cámaras y Domos HD Analógicos WiseNet® HD+

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 6 mm, ángulo de visión: 49.01°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCD-7030R · US\$ 180.00



Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión: 107.48°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCV-7010R · US\$ 200.00



Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 78.22°.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCV-7020R · US\$ 200.00



Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente fijo: 6 mm, ángulo de visión: 49.01°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCV-7030R · US\$ 200.00



Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 93.48 a 33.7°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Soporta formatos AHD, TVI, CVI, CVBS.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, BLC, 2D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / máx. 5 W.

»HCV-7070R · US\$ 300.00



Cámara Tipo Caja, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente seleccionable: no incluido.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 3.5 W.

»HCB-6000 · US\$ 180.00



Cámara Tipo Caja, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.6 mm, ángulo de visión: 62.8 a 2.23°.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, HLC, SSNRIM.
- Alimentación: 12 Vcd / máximo 6 W.

»HCZ-6320 · US\$ 575.00



Cámara Tipo Caja, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente seleccionable: no incluido.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

»SCB-6003 · US\$ 159.00



Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 2 MP 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 6 W.

»HCO-6080R · US\$ 350.00



Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 6 W.

»HCO-6070R · US\$ 300.00



Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 80.7°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd / máximo 4.2 W.

»SCO-6023R · US\$ 175.00



Cámara Tipo Bala, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente varifocal: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 5.4 W.

»SCO-6085R · US\$ 250.00



Cámaras y Domos HD Analógicos WiseNet® HD+

WISENET

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

>>HCV-6070R · US\$ 300.00
WISENET

 Dimensiones:
119.8 x 98.5 mm

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, Lente Motorizado, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

>>HCV-6080R · US\$ 350.00
WISENET

 Dimensiones:
137 x 106.1 mm.

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, Lente Motorizado, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

>>HCD-6080R · US\$ 320.00
WISENET

 Dimensiones:
119.8 x 98.5 mm.

Domo, Soporta Formatos AHD, TVI, CVI, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Lente varifocal: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 110.2 a 32°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, defog, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

>>HCD-6070R · US\$ 270.00
WISENET

 Dimensiones:
119.8 x 98.5 mm.

Domo, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 80,7°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd / máximo 4,2 W.

>>SCD-6023R · US\$ 175.00
WISENET

 Dimensiones:
110 x 86 mm.

Domo, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 80,7°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd / máximo 4,2 W.

>>SCV-6023R · US\$ 195.00
WISENET

 Dimensiones:
137 x 94 mm.

Domo, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 102 a 32.2°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

>>SCV-6083R · US\$ 250.00
WISENET

 Dimensiones:
Diámetro 137 x 106.1 mm.

Domo, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 102° a 32.2°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 24 Vca / 12 Vcd / máximo 4.2 W.

>>SCD-6083R · US\$ 230.00
WISENET

 Dimensiones:
Diámetro 119.8 x 98.8mm

Domo PTZ, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.6 mm, 32X óptico.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, HLC, SSNR.III.
- Alimentación: 24 Vca / máximo 20 W.

>>HCP-6320A · US\$ 1,270.00
WISENET

 Dimensiones:
Diámetro 152 x 218 mm.

Domo PTZ, Soporta Formatos AHD, CVBS, 2 MP, 1080p

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Tecnología: AHD, CVBS.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.6 mm, 32X óptico.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR (120 dB), BLC, HLC, SSNR.III.
- Alimentación: 24 Vca / máximo 65 W..

>>HCP-6320HA · US\$ 1,470.00
WISENET

 Dimensiones:
Diámetro 220 x 293.6 mm.

Montajes y Accesorios Compatibles con Domos WiseNet®

WISENET



| Modelo | Descripción | Compatible con | Aplicación | Dimensiones (mm) |
|-------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|
| SBP-300WM1 | Montaje adaptador de pared para domos fijos y PTZ | HCP-6320HA SBP-300HM1 / HM2 / HM3 / HM4 / HM5 / HM6 / HM7 SBP-301HM2 / HM3 / HM4 SBP-300KM / PM | Interior/ exterior | 112 x 183 x 207.5 |
| SBP-300WM | Montaje adaptador de pared para domos fijos y PTZ | HCP-6320HA SBP-300HM1 / HM2 / HM3 / HM4 / HM5 / HM6 / HM7 SBP-301HM2 / HM3 / HM4 SBP-300KM / PM | Interior/ exterior | 112,0 x 183,0 x 276,5 |
| SBP-300KM | Montaje adaptador para esquina | SBP-300WM1 | Interior/ exterior | 115 x 183 x 100 |
| SBP-300PM | Montaje adaptador para poste | SBP-300WM1 | Interior/ exterior | 166 x 183 x 65 |
| SBP-300LM | Montaje adaptador de parapeto | HCP-6320HA SBP-300HM1 / HM2 / HM3 / HM4 / HM5 / HM6 / HM7 SBP-301HM2 / HM3 / HM4 SBP-300KM / PM | Interior/ exterior | 297 x 897 x 668 |
| SHP-3701F | Montaje adaptador de plafón para domos PTZ | HCP-6320A | Interior/ exterior | 254 (diám.) x 276.4 (altura) |
| SHD-3000F2 | Montaje adaptador de plafón para domos | SCD-6083R, HCD-7070R, HCD-6070R, HCD-6080R | Interior | 194.0 (diám.) x 102.2 (altura) |
| SHD-3000F3 | Montaje adaptador de plafón para domos | SCV-6083R, HCV-7030R / 20R /10R, HCV-7070R, HCV-6070R, HCV-6080R | Interior | 224.0 (diám.) x 106.9 (altura) |
| SHD-3000F2 | Montaje adaptador de plafón para domos | SCD-6083R | Interior | 194.0 (diám.) x 102.2 (altura) |
| SHD-3000F3 | Montaje adaptador de plafón para domos | SCV-6083R | Interior | 224.0 (diám.) x 106.9 (altura) |
| SBV-136B | Caja de conexión de domo antivandálico | SCV-6083R, SCV-6023R | Interior/ exterior | 136.0 (diám.) x 40 (altura) |
| SBP-301HM2 | Adaptador tipo plato para montaje en pared o techo | SCV-6083R / SCV-6023R SBP-300WM1 / SBP-300CM / SBP-300LM | Interior/ exterior | 144 (diám.) x 51 (altura) |
| SBP-301HM3 | Adaptador tipo plato para montaje en pared o techo | HCP-6320A SBP-300WM1 / SBP-300CM SBP-300LM | Interior/ exterior | 155.4 (diám.) x 55 (altura) |
| SBP-300HM7 | Adaptador tipo plato para montaje en pared o techo | SCD-6023R / SBP-300WM1 / SBP-300CM SBP-300LM | Interior/ exterior | 120 (diám.) x 51,5 (altura) |
| SBP-300CM | Montaje adaptador de techo para domos fijos y PTZ | HCP-6320A SBP-300HM1 / HM2 / HM3 / HM4 / HM5 / HM6 / HM7 /SBP-301HM2 / HM3 / HM4 | Interior/ exterior | 130 (diám.) x 305.5 (altura) |
| SBO-100B1 | Caja de conexión | SCO- 6083R | Interior/ exterior | 125.6 (diám.) x 45 (altura) |
| SBP-300NB | Caja de conexión | SBP-300WM / 300WM1 / 300KM / 300PM | Interior/ exterior | 185 x 221 x 94,3 |
| SBP-300B | Base de montaje para pared | SBP-300PM/300KM | Interior/ exterior | 120.0 x 190,9 x 35.0 |
| SBP-122HM | Montaje adaptador de parapeto | HCD-7070R, HCD-6070R, HCD-6080R HCV-7030R, HCV-7020R, HCV-7010R SBP-300WM1, SBP-300CM, SBP-300LM | Interior/ exterior | 128.2 (diám.) x 47 (altura) |

Discreción y Seguridad con Cámaras Ocultas



epcom®

Mini Cámaras de Tarjeta y Ocultas



Oficinas



Cajeros



Celdas



Autoservicio



Escuelas

Cámara Tipo Pinhole, Lente 3.7 mm, TURBOHD, 1080p

- 1/2.9" CMOS Sensor SONY EXmor.
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p).
- Lente: 3.7 mm.
- Día/ noche.
- Iluminación mínima: color 0.01 lux.
- Salida de video TURBOHD 1080p, AHD 1080p, CVI seleccionable por switch y analógica (salida simultánea).
- WDR 100 dB, ideal para la instalación a contraluz y obtener la mejor imagen.
- Funciones: autodefog, HLC, máscara de privacidad, detección de movimiento, 2D/ 3D DNR, menú OSD.
- Alimentación/ consumo: 12 Vcd/ 2 W.
- Dimensiones: 49 x 48,5 x 15 mm.
- Peso: 375 g.

epcom®
Professional Video Surveillance Solutions



Cámara Oculta en Sensor de Movimiento, 1080p

- 1/2.9" CMOS Sensor.
- Resolución: 1920 x 1080p.
- Lente: 3.7 mm.
- Salida NTSC.
- Iluminación mínima: color 0.01 lux (F 1.2, AGC ON) 0 lux (IR ON)
- Salida de video TURBOHD (HD-TVI).
- Configuración menú OSD.
- Temperatura de operación: -20 a 50 °C.
- Alimentación/ consumo: 12 Vcd/ 1 W.

epcom®
Professional Video Surveillance Solutions



»H8-TURBO-M · US\$ 59.99

»P8-TURBO-WDN · US\$ 49.00

Mini Cámara Tipo Pinhole TURBOHD, para Interior

- Soporta salida analógica y TURBOHD.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- WDR real 120 dB.
- Ideal para ocultarse.
- Dimensiones: 32.4 x 32.4 x 22 mm.
- Peso: 200 g.

»DS-2CS54D8T-PH · US\$ 89.99

HIKVISION



Cámara Oculta en Sensor de Humo, TURBOHD 1080p

- 1/2.9" CMOS Sensor.
- Resolución: 1920 x 1080p.
- Lente: 3.7 mm.
- Salida NTSC.
- Carcasa plástica.
- Iluminación mínima: color 0.01 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux (IR ON)
- Salida de video TURBOHD (HD-TVI).
- Configuración menú OSD.
- Temperatura de operación: -20 a 50 °C.
- Alimentación/ consumo: 12 Vcd/ 1 W.

epcom®
Professional Video Surveillance Solutions



»H8-TURBO-S · US\$ 54.99

Monitores Industriales para Videovigilancia



E1670SWU/WM



SMT-1935



E2070SWN



E970SWHEN

| Modelo | E1670SWU/WM | SMT-1935 | E2070SWN | E970SWHEN |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Precio | US\$ 129.00 | US\$ 690.00 | US\$ 119.00 | US\$ 139.00 |
| Marca | AOC | WiseNet | AOC | AOC |
| Tamaño de Pantalla | 16" | 19" | 19.5" | 19" |
| Resolución | 1366 x 768p | 1280 x 1024p | 1600 x 900p | 1366 x 768p |
| Interfaz de Video | VGA | HDMI, VGA (D-sub), BNC | VGA | HDMI, VGA |
| Interfaz de Audio | No | 2 tipo RCA | No | No |
| Cantidad de Colores | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Relación de Aspecto | 16:09 | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 220 nit | 250 cd/m ² | 200 cd/m ² | 200 nit |
| Imagen Sobre Imagen | No | No | No | No |
| Altavoces Incorporados | No | Si | No | No |
| Compatibilidad VESA (mm) | Si (75 x 75) | Si (100 x 100) | Si (100 x 100) | Si (100 x 100) |
| Soporte | Incluido (para escritorio) | Estándar | Incluido (para escritorio) | Incluido (para escritorio) |
| Dimensiones en mm | 375,7 x 240,1 x 35,9 | 412 x 406,5 x 217,4 | 503,37 x 311,1 x 48 | 437 x 342 x 156 |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C |
| Alimentación/ Consumo | USB 5 Vdc/ Consumo es de 5 W | 100 a 240 Vca | 110 a 240 Vca | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz/ 15 W |
| Características Adicionales | Compatible con videograbadoras de 4 y 8 CH, epcorn/HIVISION | Vidrio templado | Panel de contraste dinámico DCR | Plug and Play DDC 2B/CI |



22B1HS



E2270-SWHN



SMT-2233



SM-F231

| Modelo | 22B1HS | E2270-SWHN | SMT-2233 | 24B1XHS |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Precio | US\$ 189.00 | US\$ 169.00 | US\$ 990.00 | US\$ 479.00 |
| Marca | AOC | AOC | WiseNet | AOC |
| Tamaño de Pantalla | 21,5" | 22" | 22" | 23,8" |
| Resolución (Píxeles HxV) | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p |
| Interfaz de Video | HDMI, VGA | HDMI/VGA | HDMI, VGA (D-sub), BNC | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Interfaz de Audio | No | No | 2 tipo RCA | No |
| Cantidad de Colores | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 200 cd/m ² | 200 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Imagen Sobre Imagen | No | No | No | No |
| Altavoces Incorporados | No | No | Si | No |
| Compatibilidad VESA (mm) | No | Si (100 x 100) | Si (100 x 100) | Si (75 x 75) |
| Soporte | Incluido (para escritorio) | Incluido (para escritorio) | Estándar | Incluido (para escritorio) |
| Dimensiones en mm | 502 x 180.8 x 399 | 503.37 x 311.1 x 48 | 515 x 391.8 x 217.4 | 540.1 x 186.8 x 419.8 |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C |
| Alimentación/ Consumo | 19 Vcd/ 19 W, 1.31 A | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz, 19 W | 100 a 240 Vca | 19 Vcd/ 28 W |
| Características Adicionales | Panel IPS | e-SAVER | N/A | Panel IPS |

Monitores Industriales para Videovigilancia




M2470SWH



I2769VM



27V2H



SMT-3233

| Modelo | M2470SWH | C27B1H | 27V2H | SMT-3233 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Precio | US\$ 229.00 | US\$ 315.00 | US\$ 309.00 | US\$ 1,690.00 |
| Marca | AOC | AOC | AOC | WiseNet |
| Tamaño de Pantalla | 24" | 27" | 27" | 32" |
| Resolución | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p |
| Interfaz de Video | VGA/ HDMI | HDMI/ VGA | HDMI y VGA | HDMI, DVI, VGA, BNC |
| Interfaz de Audio | Si | No | No | Mini Jack |
| Cantidad de Colores | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 250 nit | 250 cd/m ² | 250 nit | 350 cd/m ² |
| Imagen Sobre Imagen | No | No | No | Si |
| Altavoces Incorporados | 2 x 2 W | No | No | Si |
| Compatibilidad VESA (mm) | Si (100 x 100) | No | No | Si (100 x 100) |
| Soporte | Incluido (para escritorio) | Incluido (para escritorio) | Incluido (para escritorio) | General (opcional) |
| Dimensiones en mm | 521,28 x 293,32 x 130 | 612 x 213,8 x 458,7 | 609,9 x 200 x 464,3 | 728,8 x 433,1 x 51,4 |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C |
| Alimentación/ Consumo | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz/ 18 W | 19 Vcd/ 35 W | 19 Vcd, 23 W | 100 a 240 Vca |
| Características Adicionales | Panel MVA | Panel curvo con marco ultra delgado | Panel IPS FLAT | - |




DB32E



DS-D5032QE-B



SMT-4033



DS-D5043QE

| Modelo | DB32E | DS-D5032QE-B | SMT-4033 | DS-D5043QE |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Precio | US\$ 829.00 | US\$ 599.00 | US\$ 2,490.00 | US\$ 919.00 |
| Marca | SAMSUNG | HIKVISION | WiseNet | HIKVISION |
| Tamaño de Pantalla | 32" | 32" | 40" | 42.5" |
| Resolución | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p |
| Interfaz de Video | HDMI, DVI-D, DisplayPort | HDMI, DVI-D y VGA | HDMI, DVI, VGA, Componentes | HDMI, VGA |
| Interfaz de Audio | Mini Jack Stereo | 1 línea de entrada | Mini Jack 3,5 mm | 1 línea de entrada |
| Cantidad de Colores | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m ² | 350 cd/m ² | 350 cd/m ² | 360 cd/m ² |
| Imagen Sobre Imagen | Si | No | No | Si |
| Altavoces Incorporados | Interconstruido (10 W x 1 Ch) | No | No | No |
| Compatibilidad VESA (mm) | Si (200 x 200) | Si (100 x 100) | Si (200 x 200) | Si (200 x 200) |
| Soporte | No incluido | No | No | No incluido |
| Dimensiones en mm | 721.4 x 420.3 x 49.9 | 724.34 x 424.19 x 46.26 | 906.6 x 516.9 x 47.8 mm | 968.18 x 562.99 x 76.8 |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 5 a 40 °C |
| Alimentación/ Consumo | 100 a 240 Vca/ 77 W | 100 a 240 Vca/ 50 W | 110 a 240 Vca/ 60 W | 240 Vca / 75 W |
| Características Adicionales | MagicInfo Player S3 Interconstruido | - | - | - |

Monitores Industriales para Videovigilancia

HIKVISION

SAMSUNG



QM-43R



UD46EB



QM-49R



QM-55R

| Modelo | QM-43R | UD46EB | QM-49R | QM-55R |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| Precio | US\$ 1,009.00 | US\$ 3,029.00 | US\$ 1,179.00 | US\$ 1,339.00 |
| Marca | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Tamaño de Pantalla | 43" | 46" | 49" | 55" |
| Resolución | UHD 3840 x 2160p | 1920 x 1080p | UHD 3840 x 2160p | UHD 3840 x 2160p |
| Interfaz de Video | DVI-D, HDMI 2.0 (2), DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 | HDMI, DVI-D, DisplayPort | DVI-D, HDMI 2.0 (2), DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 | DVI-D, HDMI 2.0 (2), DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
| Interfaz de Audio | Mini Jack Stereo | Mini Jack Stereo | Mini Jack Stereo | Mini Jack Stereo |
| Cantidad de Colores | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:09 | 16:09 |
| Brillo | 500 nit | 500 nit | 500 nit | 500 nit |
| Imagen Sobre Imagen | No | Sí | No | No |
| Altavoces Incorporados | Interconstruido (10 W + 10 W) | No | Interconstruido (10 W + 10 W) | Interconstruido (10 W + 10 W) |
| Compatibilidad VESA (mm) | Sí (200 x 200) | Sí (600 x 400) | Sí (200 x 200) | Sí (200 x 200) |
| Soporte | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Dimensiones en mm | 967,5 x 557,7 x 48,3 | 1022,1 x 576,6 x 97,4 | 1088,2 x 631,5 x 46,3 | 1235,1 x 707,9 x 46,3 |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C |
| Alimentación/ consumo | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz, 110 W | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz/ 143 W | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz, 138 W | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz, 143 W |
| Características Adicionales | MagicINFO™ Player S6 Interconstruido, Daisy Chain | Digital Daisy Chain | MagicINFO™ Player S6 Interconstruido, Daisy Chain | MagicINFO™ Player S6 Interconstruido, Daisy Chain |



QB-55R



UD55EB



OH-55F



QM85N

| Modelo | QB-55R | UD55EB | OH-55F | QM85N |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Precio | US\$ 1,269.00 | US\$ 3,269.00 | US\$ 2,449.00 | US\$ 8,349.00 |
| Marca | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Tamaño de Pantalla | 55" | 55" | 55" | 85" |
| Resolución | UHD 3840 x 2160p | 1920 x 1080p | 1920 x 1080p | 3840 x 2160p (UHD 4K) |
| Interfaz de Video | DVI-D, HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2 | HDMI, DVI-D, Display Port | HDMI (2), HDBaseT LAN | VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort 1.2 |
| Interfaz de Audio | Mini Jack Stereo | Mini Jack Stereo | Mini Jack Stereo (solo salida) | Mini Jack Stereo |
| Cantidad de Colores | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 350 nit | 500 nit | 2,500 nit | 500 nit |
| Pantalla de Vidrio Templado | No | No | Sí, 5T (IK10) IP56 para exterior | - |
| Imagen Sobre Imagen | No | No | No | No |
| Altavoces Incorporados | Interconstruido (10W + 10W) | No | No | Interconstruido (15 W x2) |
| Compatibilidad VESA (mm) | Sí (200 x 200) | Sí (600 x 400) | Sí (1200 x 400) | Sí (600 x 400) |
| Soporte | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Dimensiones en mm | 1235,1 x 707,9 x 46,3 | 1213,5 x 684,3 x 96,6 | 1260,6 x 731,40 x 85 | 1903,4 x 1090,5 x 105,1 |
| Temperatura de Operación | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | -30 a 50 °C | 0 a 40 °C |
| Alimentación/ Consumo | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz, 143 W | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz/ 198 W | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz/ 554 W | 100 a 240 Vca, 50/ 60 Hz/ 495 W |
| Características Adicionales | MagicINFO™ Player S6 Interconstruido | Digital Daisy Chain | MagicINFO™ Player S4 | MagicINFO™ Player S6 |

Sistema Video Wall LCD

Skyworth



»M55PJZDS

Montaje compatible: bracket de aluminio (incluido)

Características Generales:

- Pantallas: 55" (M55PJZDS).
- Resolución: 1920 x 1080p.
- Bisel: 3,5 mm.
- Tipo: DID FHD-LED.
- Brillo: 500 cd/m².
- Contraste ratio 3500:1.
- Entradas de video: DVI, HDMI, CVBS, VGA.

Video Wall 2x2 con 5 Pantallas
HDMI Alta Definición, 1080pVideo Wall 2x3 con 7 Pantallas
HDMI Alta Definición, 1080pVideowall 3x3 con 10 pantallas
HDMI Alta Definición, 1080p

»SKYWALL2X2V6F

»SKYWALL2X3V6F

»SKYWALL3X3V6F

| Modelo | SKYWALL2X2V6F | SKYWALL2X3V6F | SKYWALL2X4V6F | SKYWALL3X3V6F |
|------------------------------------|---|--|---|---|
| Número de Monitores | 5 (1 pantalla de repuesto) | 7 (1 pantalla de repuesto) | 9 (1 pantalla de repuesto) | 10 (1 pantalla de repuesto) |
| Herrajes | Gabinete de piso 2 x 2 (VWSTR), 2 bases y 4 gabinetes para pantallas | Gabinete de piso 2 x 3 (VWSTR), 3 bases y 6 gabinetes para pantallas. | Gabinete de piso 2 x 4 (VWSTR), 4 bases y 8 gabinetes para pantallas | Gabinete de piso 3 x 3 (VWSTR), 3 bases y 9 gabinetes para pantallas |
| Controlador de Video | CONTROL12V62X2 | CONTROL12V62X3 | CONTROL12V62X4 | CONTROL12V63X3 |
| Número de Entradas de Video | 4 HDMI | 4 HDMI | 4 HDMI | 4 HDMI |
| Número de Salidas de Video | 4 DVI-D | 6 DVI-D | 8 DVI-D | 12 DVI-D |
| Software | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |

Si requiere una configuración especial solicitarlo al departamento de ingeniería (producto sobre pedido)

Pantalla Táctil de 65" Ultra HD 4K

Skyworth



»SKYG65XE0H • US\$ 5,699.00

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

Características Principales:

- Resolución 4K (3840 x 2160p).
- Hasta 4 dispositivos simultáneos inalámbricos.
- Hasta 10 puntos de toque.
- Cristal templado de 4 mm.

Sistema:

- Sistema basado en Android 5.1.1.
- Procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz.
- Memoria de 2 GB DDRIII.
- Memoria flash interconstruida de 16 GB, soporta tarjeta externa TF.
- Módulo Wi-Fi, soporta 802.11 b/g/n ,2.4G+5.8G 2 vías.
- Interfaz de red 100 M.
- Interfaz de entrada/salida: 6x USB/ 1xVGA/ 1x RJ-45/ 1x audio/ 1xHDMI/ 1xTouch OUT.

Especificaciones Físicas y Eléctricas:

- Pantalla: 65" (1435.5 x 808 mm).
- Brillo: 350 cd/m².
- Contraste: 4000:1.
- Sistema operativo: Android 5.1.1.
- Bocinas: 15 W x2.
- Puerto de red: RJ-45, Wi-Fi.
- Puerto USB: 2.0 x 5, 3.0 x 1.
- HDMI/ VGA: 1.
- Voltaje de entrada: 110 a 220 Vca.
- Peso: 60 kg.

Sistema Video Wall LCD



Datos Generales de las Pantallas:

- Resolución: 1920 x 1080p.
- Tamaño en diagonal de las pantallas: 1920 x 1080p.
- Ángulo visual: horizontal 178°/ vertical 178°.
- Brillo: 500 cd/m2.

Interfaz de Entrada:

- 1 VGA .
- 1 DVI.
- 1 BNC.
- 1 YPbPr.
- 1 HDMI.

Interfaz de Salida:

- 1 VGA.
- 1 DVI.
- 2 BNC.

Interfaz de Control:

- Entrada: RS-232.
- Salida: 2 RS-232.

Características Físicas y Eléctricas:

- Consumo eléctrico: 192 W.
- Voltaje de entrada: 90 a 264 Vca.
- Temperatura de operación: 0 - 40 °C.
- Tiempo de vida: 60,000 horas.
- Dimensiones: 1213,55 x 684,3 x 112,9 mm.



(Monitores, sillas y escritorios no incluidos)



»»DSVW2X2NL55



»»DSVW3X2NL55



»»DSVW3X3NL55

| Modelo | DSVW2X2NL55 | DSVW3X2NL55 | DSVW3X3NL55 |
|------------------------------------|---|---|---|
| Número de Monitores | 5 (1 pantalla de repuesto) | 7 (1 pantalla de repuesto) | 10 (1 pantalla de repuesto) |
| Montajes | 4 brackets modulares para instalación de pantalla | 6 brackets modulares para instalación de pantalla | 9 brackets modulares para instalación de pantalla |
| Herrajes | 2 gabinetes/ pedestal color negro | 3 gabinetes/ pedestal | 3 gabinetes/ pedestal |
| Controlador de Video | DS-6916UDI | DS-6916UDI | DS-6916UDI |
| Número de Entradas de Video | VGA, DVI | VGA, DVI | VGA, DVI |
| Número de Salidas de Video | 16 salidas HDMI, 8 salidas BNC | 16 salidas HDMI, 8 salidas BNC | 16 salidas HDMI, 8 salidas BNC |

Si requiere una configuración especial solicitarlo al departamento de ingeniería (producto sobre pedido)

Accesorios Universales para Control PTZ

epcom®
HIKVISION

**M360K****M360IP****DS-1006KI**

| Modelo | M360K | M360IP | DS-1006KI |
|----------------------------|---|--|---|
| Precio | US\$ 69.00 | US\$ 339.00 | US\$ 349.00 |
| Marca | epcom® | epcom® | HIKVISION |
| Descripción | Mini Joystick con palanca de 3 ejes y pantalla alfanumérica | Mini Joystick IP con palanca 4 ejes y pantalla LCD | Controlador analógico para domos PTZ y DVRs TURBOHD |
| Número de Domos Soportados | 255 | 254 | 255 |
| Interfaz | RS-485 | Ethernet | 1 RS-232, 1 RS-422 y 1 RS-485 |
| Protocolos | Pelco P, Pelco D, HIKVISION y Dahua | ONVIF 2.4 | HIKVISION, Pelco D, Pelco P |
| Pantalla LCD | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con | Domos HIKVISION y epcom® | Diferentes marcas según la versión de ONVIF | DVRs y PTZ epcom® y HIKVISION |
| Alimentación/ consumo | 12 Vcd (incluida)/ 5 W | 12 Vcd (incluida)/ 0,6 W | 12 Vcd |
| Dimensiones | 135 x 130 x 15 mm | 158 x 150 x 43 mm | 435 x 192 x 110 mm |

WISENET

**SPC-1010****SPC-7000****SPC-2000**

| Modelo | SPC-1010 | SPC-7000 | SPC-2000 |
|----------------------------|---|--|---|
| Precio | US\$ 499.00 | US\$ 1,300.00 | US\$ 798.00 |
| Marca | WiseNet | WiseNet | WiseNet |
| Descripción | Joystick con pantalla alfanumérica para control de PTZs y DVRs | Joystick con pantalla táctil de 5" para control de PTZs y DVRs | Controlador IP vía USB para estación de monitoreo |
| Número de Domos Soportados | 255 | 255 PTZs o cámaras IP | N/A |
| Interfaz | RS-485 | RJ-45, USB 2.0 | USB 2.0, DirectX |
| Protocolos | Samsung T/E, Pelco P, Pelco D, Vicon, Kalatel, AD, Panasonic, Honeywell | SAMSUNG, SUNAPI | N/A |
| Pantalla LCD | 16 x 2 caracteres | TFT LCD táctil 5" | N/A |
| Compatible con | Domos PTZ WiseNet | Domos PTZ, cámaras IP WiseNet, Software SSM | Software SSM, NVRs: XRN-810S, XRN-1610A/SA, XRN-2010A, XRN-2011A, XRN-3010A, PRN-4011 |
| Alimentación/ Consumo | 12 Vcd/ 1.7 W (incluida) | 12 Vcd/ 6.4 W | 5 Vcd, 32 mA (USB) |
| Dimensiones | 280 x 100 x 180 mm | 459.1 x 59.1 x 177.9 mm | 157 x 127 x 168 mm |

HIKVISION

VIDEOTECH
IDIS

**DS-1005KI****DCZ****NK1200**

| Modelo | DS-1005KI | DCZ | NK1200 |
|----------------------------|---|--|--|
| Precio | US\$ 349.00 | US\$ 999.00 | US\$ 979.00 |
| Marca | HIKVISION | VIDEOTECH | IDIS |
| Descripción | Controlador IP vía USB para software de monitoreo HIKVISION | Controlador universal vía USB software de monitoreo | Joystick híbrido (analógico e IP), con palanca de 3 ejes ambidiestra y Jog and Shuttle |
| Número de Domos Soportados | N/A | N/A | Control a través de TCP/IP (Domos, DVRs y NVR) |
| Interfaz | USB 2.0, DirectX | USB 2.0 | RS-485, ethernet, 2 USB, audio in/out |
| Protocolos | N/A | N/A | FasTrax, Pelco P/D |
| Pantalla LCD | N/A | N/A | 2 líneas de caracteres |
| Compatible con | iVMS-4200, iVMS-5200 | Avigilon Control Center, Exacq Vision, Milestone XProtect®, Genetec Omnicast 4.2 | 155, IDIS Center, IDIS (Domos IP, DVRs y NVRs), Direct IP |
| Alimentación/ Consumo | 5 Vcd (USB) | 5 Vcd (USB) | 5 Vcd (incluida)/ 15 W |
| Dimensiones | 167 x 177.5 x 116 mm | 425 x 270 x 175 mm | 376.9 x 95 x 177.6 mm |